

Трисмугова опалубна плита від виробника

Трисмугова перехресноклеєна опалубна плита із суцільної сосни з карбамідно-меламіновою поверхнею, за EN 13353. Водостійка й стабільна за розмірами — для монолітного та каркасного будівництва. Прямі поставки підрядникам.




КОРОТКО ПРО ПРОДУКТ

Трисмугова, перехресноклеєна із суцільної сосни

Мочевинно-меламінова поверхня — водостійка

EN 13353 / ÖNORM B 3023

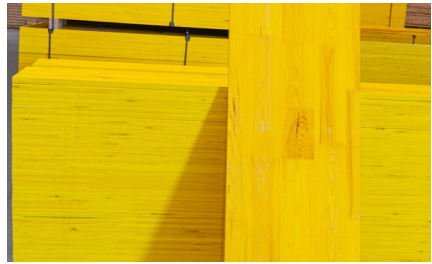

Опалубна плита Result — тришарова дошка з щільної сосни, склеєна хрест-навхрест, із центральним шаром «з каркасом». Поверхня шліфувана й оброблена карбамідно-меламіновою смолою: бетон сходить гладким, плита легко очищується й не набирає вологу. Перехресне склеювання дає міцність і стабільність розмірів, а захисне покриття — водостійкість і стійкість до агресивних середовищ. Сировина — власна соснова деревина зі 100 % FSC-сертифікованих лісів.

Специфікація (ÖNORM B 3023 / EN 13353)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Конструкція	Тришарова дошка, склеєна хрест-навхрест; центральний шар «з каркасом»
Деревина	Сосна (100 % FSC-сертифіковані ліси)
Товщина	21 / 27 мм
Ширина	500 мм
Довжина	2000 / 2500 мм
Клей	Карбамідно-меламіновий — стійкий до води, лугів, погодних умов і кип'ятіння
Обробка	Полірована поверхня + карбамідно-меламінова смола (жовте просочення); парозахисне просочення торців
Вага	21 мм — 11,60 кг/м ² · 27 мм — 15,2 кг/м ²
Міцність на вигин	21 Н/мм ² (5-перцентиль $\geq$ 22, ÖNORM B 3023)
Модуль пружності	6000 Н/мм ² (5-перцентиль, ÖNORM B 3023)
Вологість	12 $\pm$ 2 %

Пакування та завантаження

ТОВЩИНА	ПАКУВАННЯ	НОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ
21 мм	50 шт/пачка	1937,5–2000 м²/машину
27 мм	40 шт/пачка	1500–1520 м²/машину

Переваги

- **Багаторазовість.** Плита працює цикл за циклом, тому більша забетонована площа виходить дешевшою.
- **Перпендикулярне склеювання шарів.** Тримає високі поверхневі навантаження, опирається розтягуванню й вигину — бетон сходить чистим, гладким і рівним.
- **Жовте карбамідно-меламінове просочення.** Оброблене під температурним тиском, захищає поверхню від розтріскування, зменшує зчеплення з бетоном і вбирання вологи.
- **Центральний шар «з каркасом».** Еластичне парозахисне просочення торців не пускає вологу всередину й захищає від мікробіологічних пошкоджень.
- **Стійкість до агресивних середовищ** поверхні плити.

Застосування

Монолітне будівництво — багаторазова бетонна опалубка.

ТИП ОПАЛУБКИ	ЗАСТОСУВАННЯ
Горизонтальна	Опалубка перекриттів
Вертикальна	Опалубка стін і колон
Спеціальна	Мости, фундаменти, тунельна опалубка

Стандартна система — плита разом з [опалубною балкою H20](#).

Сертифікати

- **FSC** — сировина зі 100 % FSC-сертифікованих лісів.
- **ÖNORM B 3023** — австрійський стандарт виготовлення панелей (звідси 5-перцентильні значення вигину й модуля пружності).
- **EN 13353** — масивні дерев'яні плити (SWP).
- **ISO 9001** — система якості заводу.

Чому Result

Опалубна плита росте з тієї самої соснової сировини, що й пиломатеріали, KVH і CLT — власне лісопиляння Result у Коростені з прийомом 1,2 млн м³ кругляка на рік. Ми контролюємо ланцюг від прийому колоди до пачки плит на машині, тому походження прозоре, а геометрія повторювана від партії до партії. Stand on Quality.

Сертифікація та стандарти

- EN 13353 — масивні дерев'яні плити (SWP)
- FSC® C134555 / PEFC™ — сертифікована деревина

Result

вул. Ярославів Вал, 38, Київ, 01054 · office@result.pro · +38 (067) 215-72-08 · result.pro

Дані наведено за матеріалами виробництва станом на серпень 2026 року. Позиції, позначені як «уточнюйте у виробничому відділі», підтверджуються під конкретне замовлення. Редакцію сертифікатів звіряйте на момент постачання.